


A

Dimensões do produto (em mm):



Visualização 3D do produto:

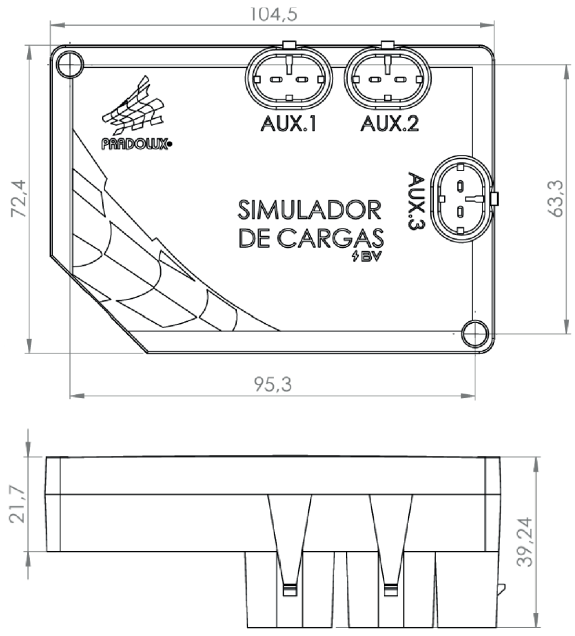


B

Dados técnicos:

DADOS ELÉTRICOS				
FUNÇÃO	CORRENTE DE PICO (A) em 13,50V	POTÊNCIA (W) em 13,50V	CORRENTE DE PICO (A) em 28,00V	POTÊNCIA (W) em 28,00V
POSIÇÃO ESQUERDA	0,150A	2,025W	0,150A	4,200W
DIRECIONAL ESQUERDO	0,150A	2,025W	0,150A	4,200W
POSIÇÃO DIREITA	0,150A	2,025W	0,150A	4,200W
DIRECIONAL DIREITO	0,150A	2,025W	0,150A	4,200W
FREIO	0,150A	2,025W	0,150A	4,200W
RÉ	0,150A	2,025W	0,150A	4,200W

FUNÇÕES DO CABO (APLICADO AO MÓDULO)	
TERRA	
POSIÇÃO ESQUERDA	
DIRECIONAL ESQUERDO	
POSIÇÃO DIREITA	
DIRECIONAL DIREITO	
FREIO	
RÉ	

FUNÇÕES SAÍDAS AUXILIARES	
AUXILIARES	FUNÇÃO
AUX.1	FREIO
AUX.2	RÉ
AUX.3	POSIÇÃO ambos os lados



OBSERVAÇÃO

- Realizar a conexão do chicote do módulo em paralelo ao chicote principal;
- Cada saída auxiliar suporta no máximo 1,0A.

PROJEÇÃO	DESENHO TÉCNICO - DATASHEET		FORM-LUX-338 - REV00 - 26/02/2025	
	Criado por	Igor Daniel	Código do produto	
	Aprovado por	Kaio Barros	PL9960.00.00	
	Revisão	1	Descrição	
	Data de liberação	26/02/2025	Datasheet - Simulador de carga resistiva e capacitiva para suportes LED	
	Und medida	Milímetros		